



osnovne informacije

PU 220 serija

- Direktno aktiviran normalno zatvoren 2/2 elektromagnetni ventili
- Pogodan za rad sa različitim fluidima kao što su ulje, voda, komprimovani vazduh, CO₂
- Moguća ugradnja tajmera direktno na elektromagnet



označavanje

PU 220 - 06 - 24VDC

MODEL

NAVOJ

NAPON

03

3/8

24VDC

04

1/2

220VAC

06

3/4


110VAC

08

1




Pneumatski simbol



tehničke informacije


Oznaka	PU 220-03	PU 220-04	PU 220-06	PU 220-08
Priključni navoj	G3/8	G1/2	G3/4	G1
Radni fluid	Komprimovani vazduh, voda, ulje			
Tip ventila	Normalno zatvoren			
Prečnik dizne (mm)	13	13	20	25
Cv vrednost	4	4	8,6	11
Radni pritisak	0 do 7 bar			
Max. pritisak	10 bar			
Materijal tela ventila	Mesing			
Zaptivni materijal	NBR			
Radna temperatura	od -5 do 80°C			

Struktura

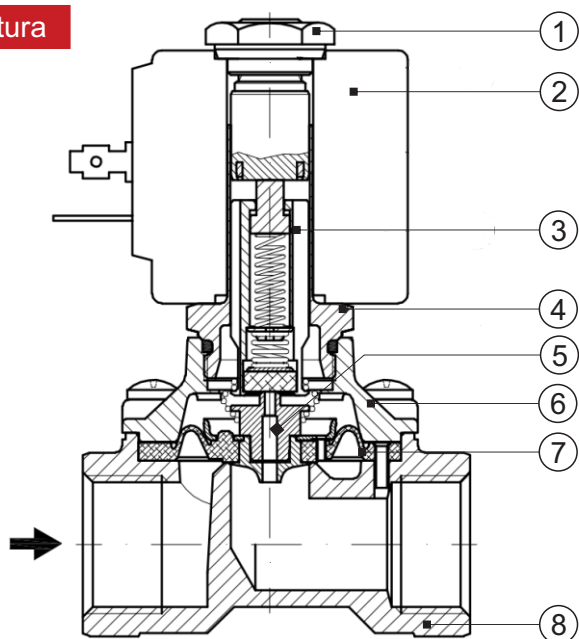

Poz	Naziv pozicije	Materijal
1	Navrtka	Plastika
2	Kalem	Bakar/plastika
3	Kotva	Gvožđe/guma
4	Cev kotve	Nerđajući čelik
5	Dizna	Nerđajući čelik
6	Poklopac	Mesing
7	Membrana	Gumeno platno
8	Telo ventila	Mesing

crtež

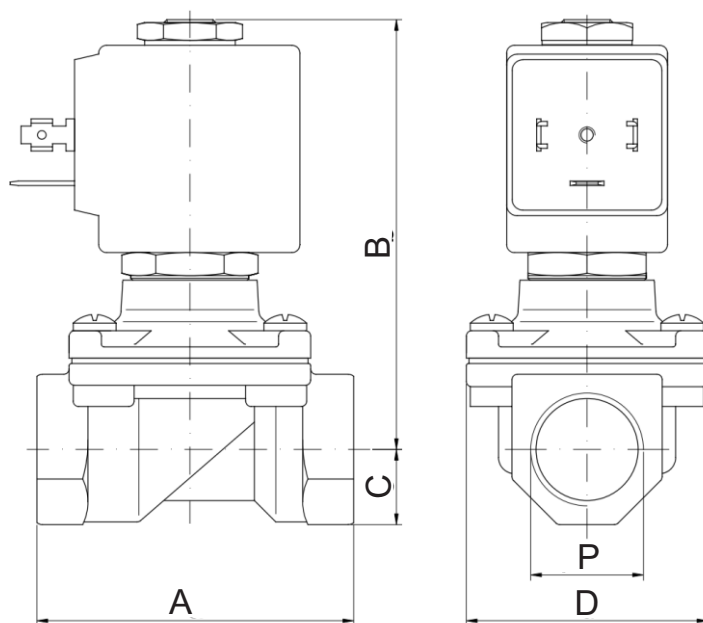

dimenzije

MODEL	A	B	C	D	P
PU 220-03	55	65,5	14	30	3/8"
PU 220-04	66,5	87	14	48	1/2"
PU 220-06	71	89	18	48	3/4"
PU 220-06	93	100	20	70	1"