



osnovne informacije

- Kompakt cilindri ADVU serije, proizvedeni su u skladu sa standardom ISO 6431.
- Kompaktna konstrukcija omogućava ugradnju u minimalnom ugradnom prostoru.
- Na raspolaganju su prečnici od 20 do 80 mm.
- Hodovi cilindara su u rasponu od 5 do 400 mm.
- Cilindri su sa magnetnim klipom i profilisanim žljebom, što omogućava jednostavnu primenu bezkontaktnih krajnjih prekidača
- Max radni pritisak 10 bar

označavanje

ADVU - 25 x 50 - S

prečnik cilindra —

hod —


bez magneta u klipom —
 sa magnetom u klipom **S**

Preporučeni hodovi

cilindar	5	10	15	20	25	30	50	80	100	125	160	200
ø 20	•	•	•	•	•	•						
ø 25	•	•	•	•	•	•	•					
ø 32	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
ø 40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ø 50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ø 63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ø 80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



crtež

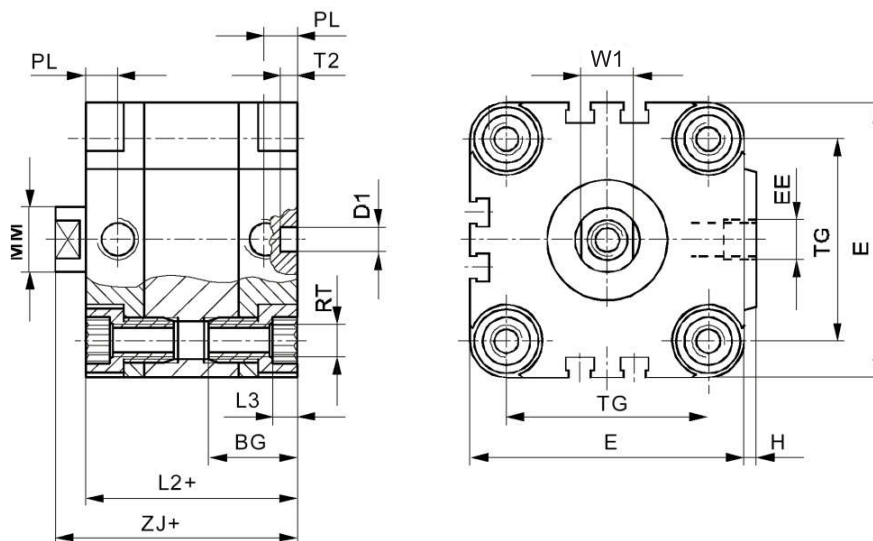

dimenzije

CILINDAR	BG	D1	E	EE	H	L2	L3	L4	MM	PL	RT	T2	TG	ZJ	W1
ø 20	18,5	6	36	M5	1,5	38	4	18	10	8	M5	4	22	42,5	9
ø 25	18,5	6	40	M5	1,5	39,5	4	18	10	8	M5	4	26	45	9
ø 32	21,5	6	50	G1/8	2	44,5	5	20	12	8	M6	4	32	50,5	10
ø 40	21,5	6	60	G1/8	2,5	45,5	5	20	12	8	M6	4	42	52	10
ø 50	22	6	68	G1/8	3	45,5	6	20	16	8	M8	4	50	53	13
ø 63	24,5	8	87	G1/8	4	50	8	25	16	8	M10	4	62	57,5	13
ø 80	27,5	8	107	G1/8	4	56	8	25	20	8,5	M10	4	82	64	17